




**H 11G/X/YR/
J/HK/TW-1Y/1800/500 T-W 13G RSC 1Y ケース組立手順書**

①

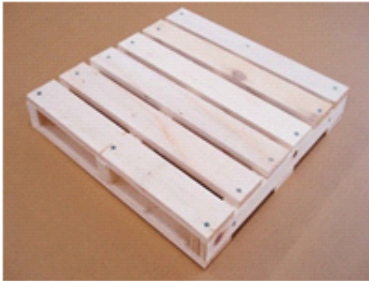

パレットの準備

外寸：950×950×120mmH

部材寸法

上板：950×110×15mm ×6枚

下板：950×110×15mm ×3枚

桁：950×90×45mm ×3本

上記パレット強度同等、もしくはそれ以上の物を使用すること。

②



底部テープ貼り

75mm幅 耐水性強粘着テープにて、組み立てたケース底の部分をH型に貼ります。

75mm幅 耐水性強粘着テープ相当品以上を使用すること。

③



パレット積載

①で準備したパレットの上に底部をテープ貼りしたケースを載せる。

④



箱の中に内袋と製品を入れる
内袋の口を閉める

内容品に応じて適切な内袋をケースに入れて充填してください。

内袋の口を絞り、結束バンド等で縛り、内容品に漏れないことを確認する。

内袋素材厚み 0.08mm (80ミクロン) 同等、もしくはそれ以上の物を使用すること。

⑤



天部テープ貼り

底部を組んだように、天部もフラップを折り込んで組み立てます。

底部と同じように、75mm幅 耐水性強粘着テープにて、組み立てたケース天の部分(上部)をH型に貼ります。

75mm幅 耐水性強粘着テープ相当品以上を使用すること。

⑥



バンド掛けと梱包仕上がり状況

パレットとケース本体を19mm幅のエステルバンド(PET)で4本#字掛けにて固定。

梱包が手順書通り仕上がっているかどうかを確認する。
不具合がないかどうかを確認する。

バンドはエステルバンド(PET) 19mm巾 同等、もしくはそれ以上の物を使用すること。