4GV カートンの組み立て手順

４GV カートンの材質は強度のある材質を使用しているためフラップの反発が大きいです。
テープは７５mmの物を使用し、強く上から押さえてフラップの開きが無いことを確認して強く貼って下さい。

裏面よりフラップが開かないように仮止め後、フィラメントテープを張った後にフラップの反発で開かないようにする。

強度のあるシートのためフラップの戻りが強いため補強留め後にＨ貼りが必用です。

縦のテープは点線の内側にそって貼って下さい。
横に落とし込む長さは箱の高さの半分以上の長さで貼って下さい。

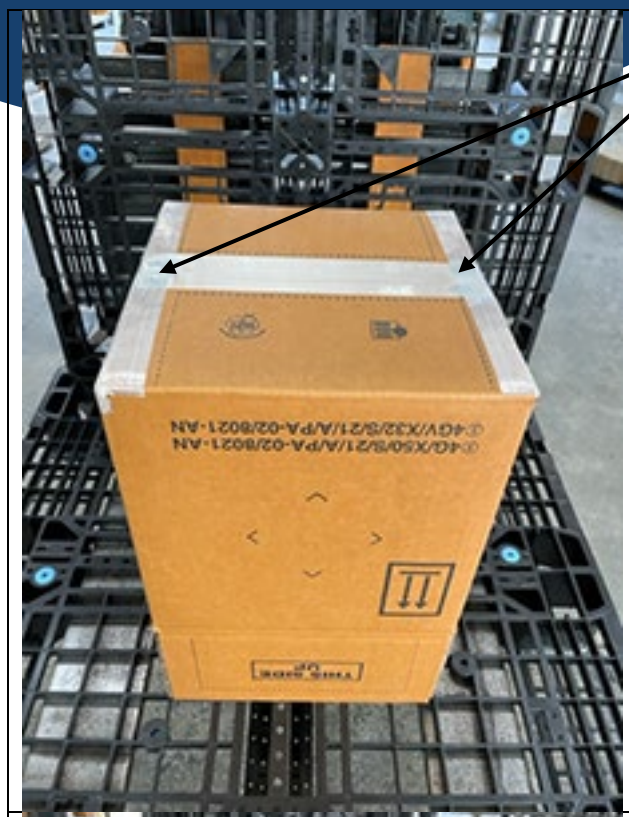

H 貼りをする際にテープ内に空気が入らないように綺麗に強く抑えながら貼って下さい。

縦のテープを箱の高さ半分以上と横のテープを強く抑えながら貼って裏面は完成です。

箱の内側を覗き、針が出てないか確認。

出ていた場合は段ボールシートを入れる。

	箱の中に内袋を入れ、バーミキュライトを十分に入れます。
	中に入れる製品自体も袋に入れてバーミキュライトの中に埋めるように入れます。

内袋の口はシュリンクなどでしっかりと留め、万が一の場合でも中身が外に出ないようにします。

上も同じくテープを縦に貼る際、下から貼ったテープと重なるようにして貼ります。
横のテープは点線側から半分を上、半分を下に強く抑えながら貼って下さい。

テープの貼り方については一般的な貼り方ではテープが剥がれる現象が起

www.unpack.jp
We see the future different than others do!