


4GV-6/6

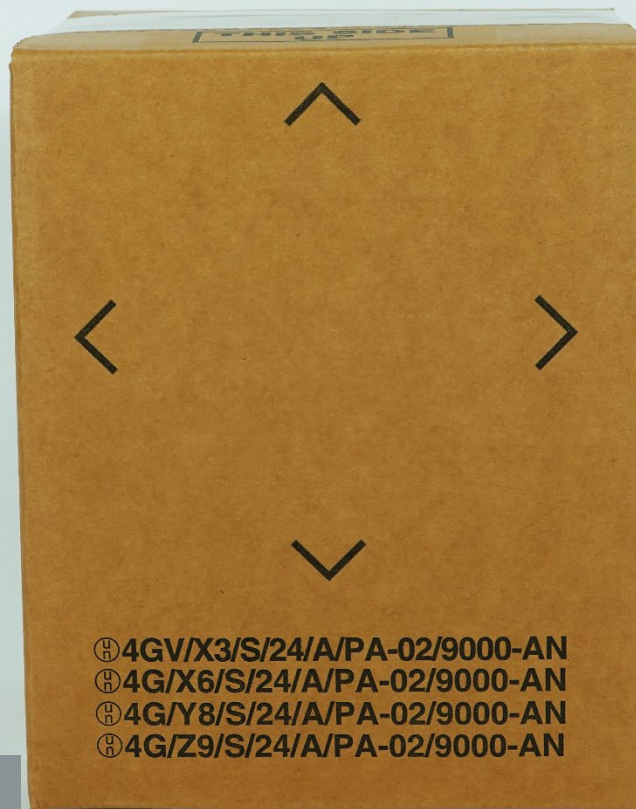

品番:4GV-6/6

国連番号:4GV/X3/S

外寸:180x160x225mmH

内寸:175x155x213mmH

製品重量:0.2kg

最大梱包可能重量:

製品+内装容器: 1.5kg

Gross: 3kg

テープ必要 M 数:約 2.3m

www.unpack.jp

We see the future different than others do!





www.unpack.jp

We see the future different than others do!



THIS SIDE
UP



④4GV/X3/S/24/A/PA-02/9000-AN
④4G/X6/S/24/A/PA-02/9000-AN
④4G/Y8/S/24/A/PA-02/9000-AN
④4G/Z9/S/24/A/PA-02/9000-AN



Die Boden- und Deckklappen der Größe 606
und 607 sind zu öffnen und zu schließen.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
- Die Klappen sind zu öffnen und zu schließen.
- Die Klappen sind zu öffnen und zu schließen.
- Die Klappen sind zu öffnen und zu schließen.



Gefahrstoff-Standardverpackung
Als Füllgut können neben festen Stoffen auch weitere Verpackungen eingesetzt werden.
In diesem Fall muss der Abgabeanwender nachweisbar sicherstellen (z.B. durch
ergänzende Fallprüfungen oder unter Berücksichtigung des Absatzes 6.1.5.1.6, ADR, bzw.
IMDG-Code), dass die einzelnen Packstücke denselben Anforderungen genügen wie die
geprüfte Baugart. (siehe auch Gültigkeit). Gerne übernimmt das unser anerkanntes Prüflabor
für Sie. Die Zulassung kann ansonsten ungültig werden!

06/24 12

www.unpack.jp

We see the future different than others do!

